

SLICAN PMS-08


PMS-08 to łatwa w obsłudze niewielka centralka telefoniczna, doskonale sprawdzająca się w niewielkich biurach, warsztatach, a nawet domkach jednorodzinnych i mieszkaniach. Małe wymiary, atrakcyjna cena, łatwa instalacja i różnorodność funkcji sprawiają, że jest ona niezastąpiona we wszelkich sieciach wymagających standardowych i stabilnych rozwiązań komunikacyjnych. Do PMS-08 można podłączyć zwykłe telefony oraz dwa bramofony Slican BRV lub SKD.



■ PMS-08

Zaawansowane rozwiązania użytkowe i sprzętowe:

- przekazywanie, zawieszanie, przechwytywanie zawieszonych lub przekazanych rozmów, przenoszenie wywołań
- różnicowanie uprawnień abonentów
- oferowanie rozmowy – wejście na trzeciego
- DISA – możliwość bezpośredniego dostępu do numerów wewnętrznych
- automatyczny transfer połączeń faksowych
- obsługa połączeń wychodzących na zamówienie – funkcje sekretarsko-dyrektorskie
- melodia dla połączeń oczekujących (MoH)
- praca w systemie impulsowym i tonowym (DTMF)
- współpraca z jednym lub dwoma bramofonami – wygodne sterowanie otwieraniem drzwi / bram
- automatyczne przełączanie telefon / linia miejska w przypadku braku zasilania
- cztery rodzaje sygnalizacji dzwonekowej: dla wywołań wewnętrznych, zewnętrznych, powrotnych i z bramofonu
- informacja o połączeniu / wywołaniu słyszana w słuchawce: „rozmowa”, „bramofon”, „blokada”, „przyjęto”

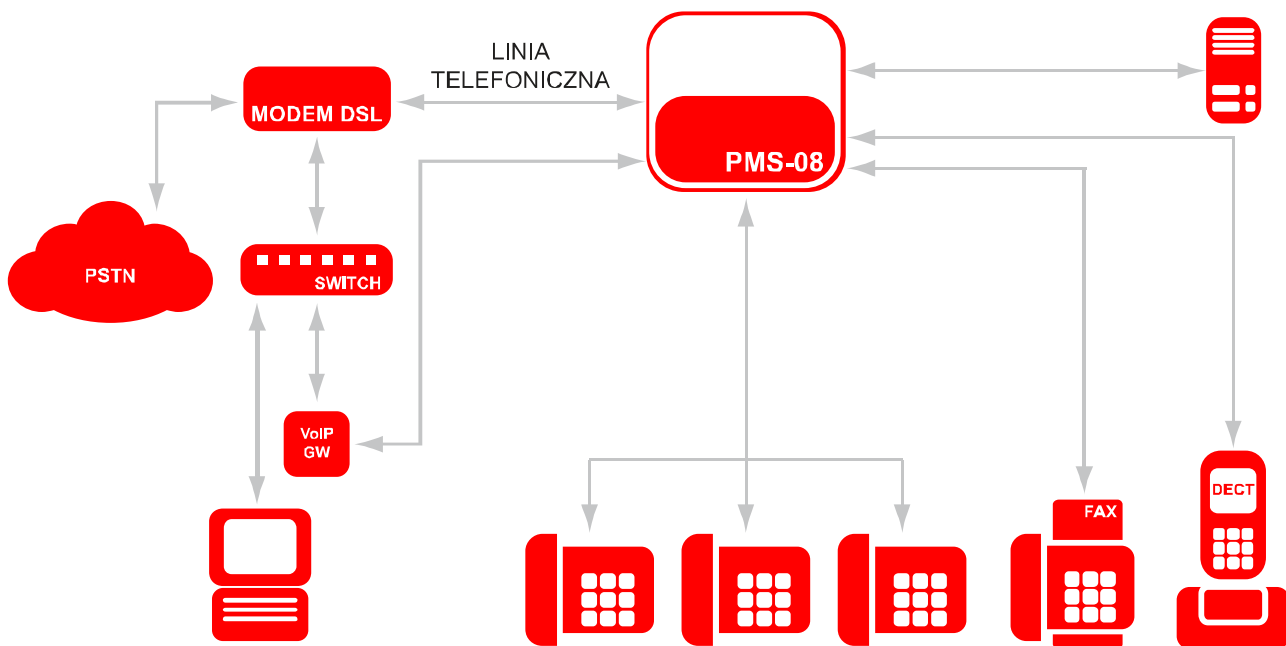

■ PMS-08 ŚRODOWISKO SIECIOWE

Typ centrali		PMS-08 (1x6)	PMS-08 (2x6)
Wypożyczenie bazowe – porty analogowe (AB)		6	6
Wypożyczenie bazowe – linie miejskie POTS		1	2
Maksymalna pojemność	Porty ogółem	8	8
	Linie miejskie POTS	2	2
	Porty analogowe (AB)	6	6
Dostępne urządzenia współpracujące Slican		telefon analogowy Slican XL-2023ID telefon beztarczowy Slican HLP-22 bramofony Slican typ BRV I SKD	
Zasilanie		~230 V; 50 Hz; < 15 VA	
Wymiary (mm) szerokość x wysokość x głębokość		207 x 165 x 60	

stan na 22.03.2010